

Thermoweld

Heißluft Schweißautomat





Maximale Effizienz trifft auf höchste Präzision
- der neue Thermoweld setzt Maßstäbe in der Dachverschweißung!

Geht es um großflächige Dachabdichtung, zählt jede Minute. Trotzdem muss das Ergebnis stimmen. Unser neuer und innovativer Heißluft Schweißautomat Thermoweld sorgt für wirtschaftliche, effiziente und dauerhaft dichte Ergebnisse - ganz gleich, ob es um Industriehallen oder andere großflächigen Abdichtungsprojekte geht. Mit einer variablen Schweißgeschwindigkeit von 0,5 bis 14 Meter pro Minute passt sich das Gerät optimal an jedes Material und jede Anforderung an. Die präzise elektronische Steuerung von Geschwindigkeit und Luftstrom garantiert konstante Qualität - für makellose, gleichmäßige Nähte, die halten, was sie versprechen.

Selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen behalten Anwender dank der integrierten LED - Schweißnahtbeleuchtung immer den perfekten Überblick. Der höhenverstellund abklappbare Handgriff bietet maximalen Bedienkomfort und erleichtert den Transport ebenso wie das Arbeiten in unterschiedlichen Einsatzsituationen.

Setzen Sie auf Effizienz, Präzision und Langlebigkeit mit dem neuen Sievert Thermoweld Heißluft-Schweißautomat!



SPANNUNG
400 V

FREQUENZ
50/60 HZ

LEISTUNG
5 500 Watt

TEMPERATURBEREICH
20-620 °C


SCHWEISSGESCHWINDIGKEIT
0,5-14 m/min



Swedish design,
Swiss quality

MERKMALE

- präzise Temperaturkontrolle
- präzise Geschwindigkeitskontrolle
- Bürstenloser Motor
- LED Beleuchtung der Schweißnaht
- Abnehmbares Zusatzgewicht
- Präzise Kontrolle der Gebläsestärke
- Höhenverstellbarer Handgriff

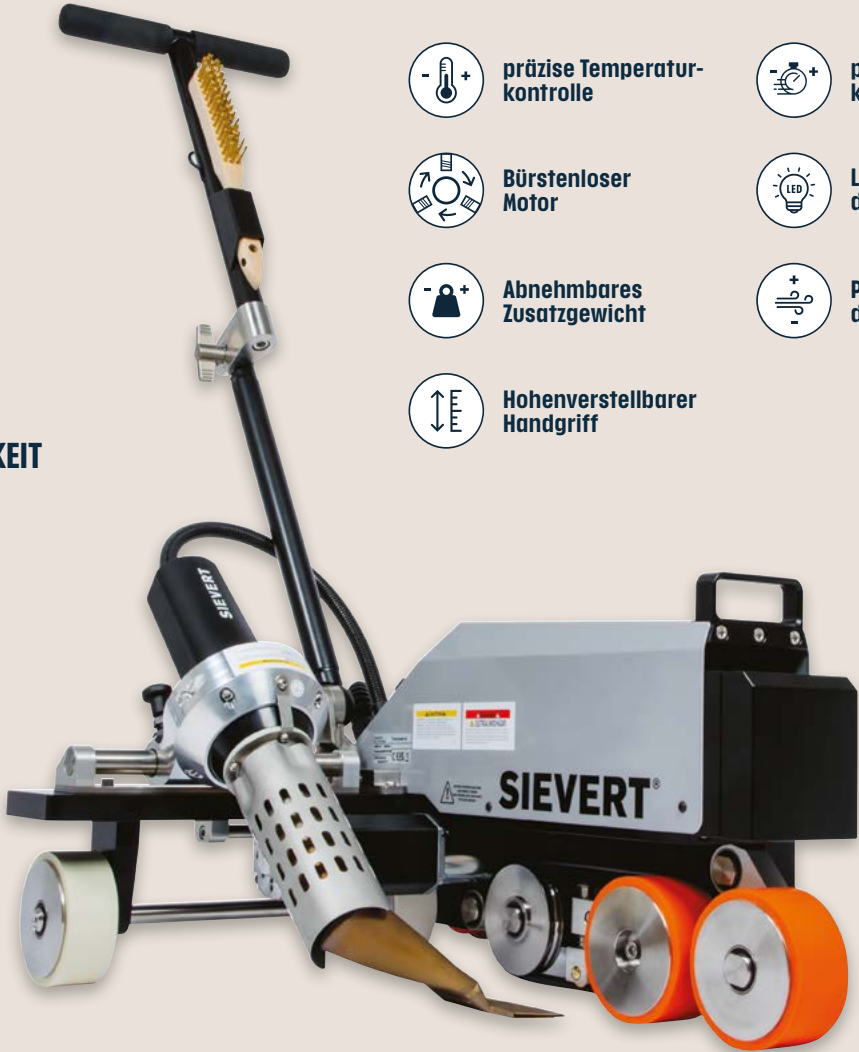

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	299401	299601	299501
Spannung (Volt)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Düsenbreite (mm)	40	90	90
Schweißbreite (mm)	40	80	100
Leistung Heizelement (Watt)	5 500	5 500	5 500
Temperaturbereich (°C)	20-620	20-620	20-620
Luftstrom (L/min)	250-500	250-500	250-500
Schweißgeschwindigkeit (M/min)	0,5-14	0,5-14	0,5-14
Sicherung (Ah)	16	16	16
Anwendungsbereich	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	Bitumen	Bitumen
Kabellänge, m	5	5	5
Gewicht inkl. Zusatzgewicht, kg	42	42	42

 INNOVATED
IN SWEDEN

SIEVERT®

©Sievert AB. All rights reserved. Sievert is a registered trademark of Sievert AB.
Sievert AB and its partners reserve the right for any misprints.



sievert_official



Sievert AB



sievert.se